5.2.2.01 Фургон рефрижератор SITRAK C7H 6×2 ZZ5256XLCV553ME

Основные данные*	
Объем кузова	45 м ³
Снаряженная масса, кг	12 400*
Грузоподъемность, кг	12 600**
Полная масса, кг	25 000**
 Нагрузка на переднюю ось, кг 	7 000
 Нагрузка на заднюю тележку, кг 	23 000

Двигатель MC11.40-50 (лицензия MAN D20)

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 400 л.с.
- Крутящий момент 1900 Нм при 1000...1400 мин -¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 6X2
- Коробка передач роботизированная TRAXON ZF12TX2620TD
- Ведущий мост гипоидный (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи і=3.08
- Блокировка межколесного дифференциала

Шасси

- Подвеска передняя рессорная 3л. 7 т
- Подвеска задняя пневматическая 13+10 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 3 оси
- Топливный бак алюминиевый 600 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 270х85х8мм
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Дисковые тормоза
- Шины 315/70R22,5

Кабина

- С7Н-М с откидным спальным местом (лицензия MAN)
- Электрический насос подъёма кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей



- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма, USB.
 Виеtooth. Видеокамеры на 4 стороны
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской вентиляцией и подогревом


«Зимний» пакет


- Аккумуляторы 2х240 Ач
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтра с электронасосом и подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Кузов

- Кузов-фургон из сэндвич-панелей 45 куб.м
- Вместимость 19 паллет
- Внутренний размер кузова 8050*2460*2300 мм
- Толщина стенок: боковых -60 мм, пол 136мм, потолок -90мм, передняя панель и задние двери - 80мм
- Фиксаторы груза с направляющими, дверной занавес из ПВХ, защитная пластина 300мм
- Гидравлический грузоподъёмный борт 1,5т
- Холодильное оборудование Carrier C1100

^{***} опция, устанавливается за дополнительную плату

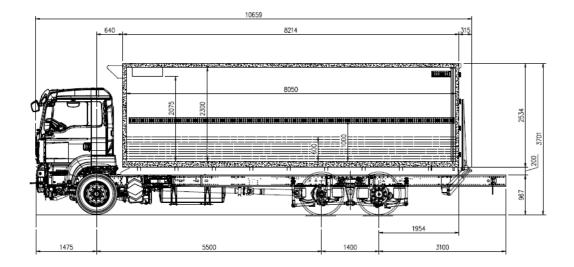



^{*} изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

^{**} технически возможная